



Macchina pulispiaggia completamente zincata a caldo, dotata di molle in acciaio speciale montate sul rullo frontale, è efficiente, di facile utilizzo e richiede pochissima manutenzione.

Caratteristiche tecniche:

Portata da trattori a quattro ruote motrici a partire da 80HP,

2 setacci intercambiabili (reti da 8-20mm)

Capacità di lavoro variabile, da 7000 a 15000 mq./h

Profondità di lavoro da 0 a 20cm.

Larghezza di lavoro 190cm

Contenitore portarifiuti cap.500Lt, con scarico idraulico fino a 2 mt di altezza

Dimensioni: cm197x213x153 (H)

Peso: kg.635



Machine completely hot-dip galvanized, equipped with special steel tines mounted on the front roller, it is efficient, easy to use and requires very little maintenance.

Technical features:

carried by four-wheel drive tractors from 80hp

2 screens provided (mesh 8-20mm)

Cleaning efficiency from 7000 to 15000 mq/h (dry/humid/wet)


Cleaning depth from 0 to 20cm


Cleaning width 190cm

Waste box cap.500Lt, hydraulic device for its emptying up to 200cm from the ground

Dimensions: cm197x213x153H

Weight: kg.635

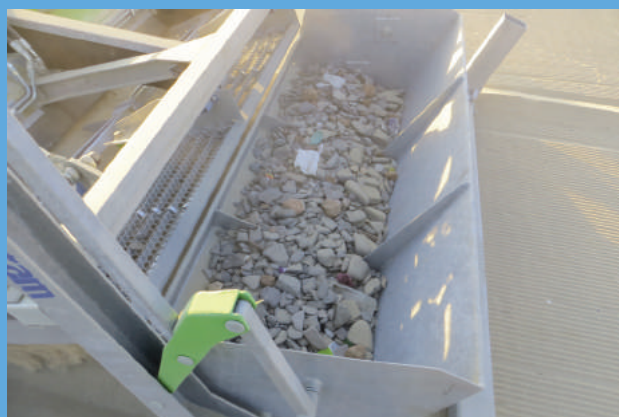

 Machine nettoyeurs de plage entièrement galvanisé à chaud, équipé avec dents en acier spécial montés sur le rouleau avant, très efficace, facile à utiliser et nécessite très peu d'entretien.

Spécifications:

Porté par tracteurs adéquats à quatre roues motrices à partir de 80hp

2 tamis interchangeable avec différents mailles (8 et 20mm)

Capacité variable de travail, 7000-15000 mq/h en fonction de la qualité du sable (mouillé, humide, sec)

Profondeur de travail réglable variable de 0 à 20cm

Largeur de travail 190cm

Capacité conteneur de déchets 500Lt, décharge hydraulique jusqu'à 200cm du sol

Dimensions: cm197x213x153H

Poids: kg.635



La máquina de limpieza de playas galvanizada en caliente, equipado con dientes de acero especiales montados en el rodillo delantero, es muy eficiente, fácil de usar y requiere muy poco mantenimiento.

Características técnicas:

Rango de tractores con tracción a las cuatro ruedas a partir de 80hp,

2 tamices intercambiables (redes de 8-20 mm)

Capacidad de trabajo : 7000-15000 m<sup>2</sup>/h y mas en función de la calidad del arena (mojada, húmeda, seca)

Profundidad de trabajo regulable de 0 a 20cm.

Ancho de trabajo 190cm

Contenedor de basura cap.500Lt, con descarga hidráulica a 200cm del suelo

Dimensiones: cm197x213x153H

Peso: kg.635